

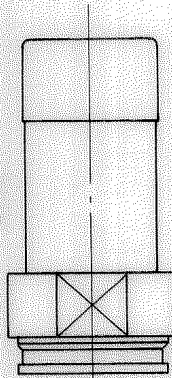


Isolant

Corps

Fut de sertissage




Rondelle isolante




Contact central




Gaine thermorétractable



Ferrule



Bouchon



Outil de sertissage

Contact extérieur

since M22520/5-01 (RADIAL-282 293)

machoire M2252015_05 (RADIAL 282 246) hexagone A

Contact central

since M22520/1_01 (RADIAL 282 291) sélecteur sur 7

positionneur M 22520/1_13 (RADIAL 282 997) tourelle rouge

Caractéristiques électriques

impédance: $50\ \Omega$

R.O.S.: 13 de 10MHz à 5 GHz

tension de tenue : 1000 V

VOIR SPECIFICATION DE CABLAGE : RP 2798

Dessiné le	14.12.84
par	faletti
PEN	84-035
	/
Indice	
M O D I F I C A T I O N S	
Vues	
94.85	
Zone Industrielle Ouest	
93116 ROSNY-SOUS-BOIS	
Téléphone : 954 80 40	
101, rue Philibert Hoffmann	
RADIALL	
département SOCIÉTÉ	