


Série
NSX

Désignation Contact femelle taille 22
fut taille 28 à sertir

620 301

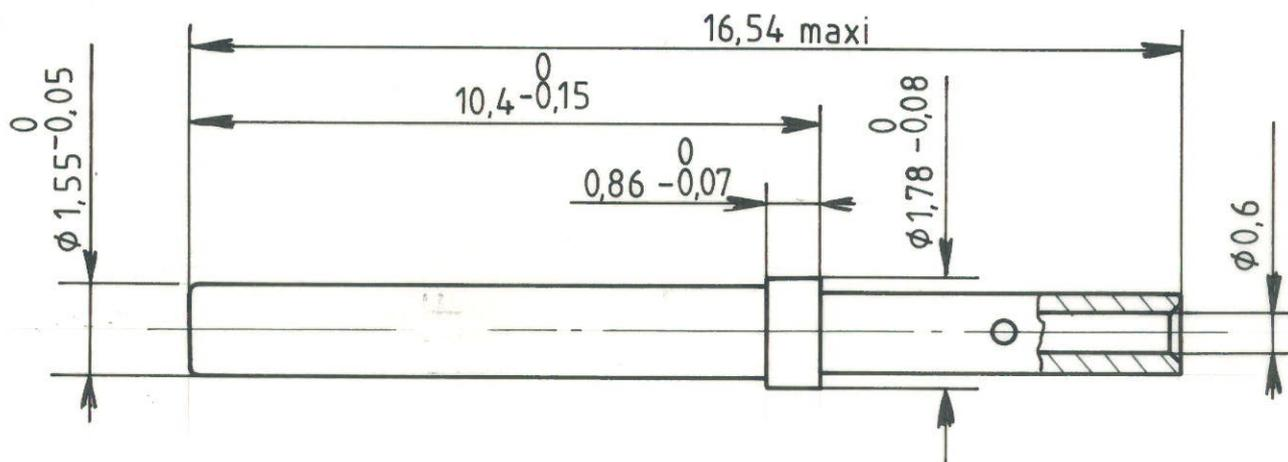

Matière et protection: contact: alliage de cuivre nickelé doré
tube de protection: acier inoxydable amagnétique passivé

Tailles de fil admises: AWG 28 et 30
Diamètre maxi sur gaine du fil : 1,4 mm
Longueur de dénudage: 3,5

Outillage : pince à sertir : M 22520/2_01 Radiall 282 281
réglage: 5 pour AWG 28
4 pour AWG 30
positionneur : M 22520/2_23 Radiall 282 970

Ce document est la propriété de RADIALL, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite.

4081 - 8204

Dessiné le : 11_9_87
par : faletti

PEN
87-077

Indice

M O D I F I C A T I O N S

Date
Visa

 **RADIALL**
département SOGIE

101, rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854 - 80 - 40